




## ANVISNINGER TIL RENGØRING & PLEJE

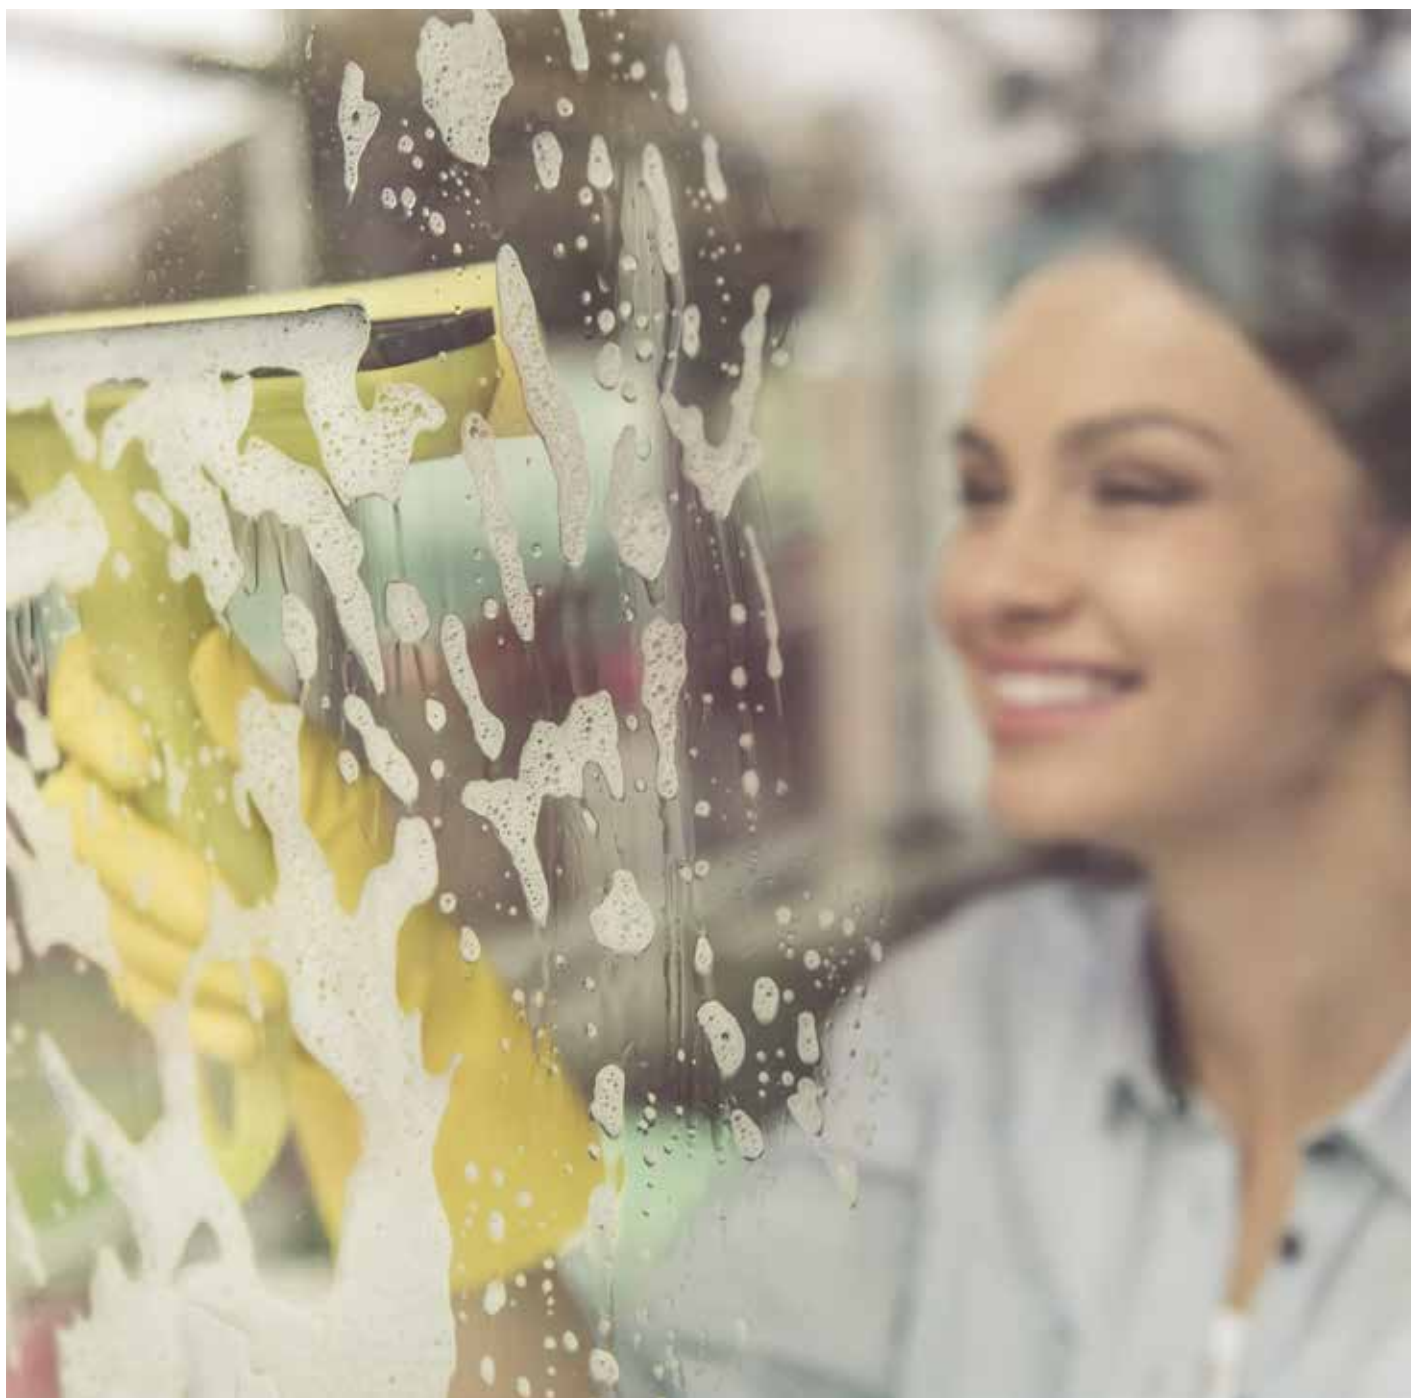

# INDHOLD

Du har valgt et kvalitetsprodukt af mærket Solarlux. Kvalitet fra Solarlux betyder ikke bare teknik svarende til den nyeste udvikling men også førsteklasses personlig service.

Bygningselementer skal leve op til de højeste krav og har principielt ikke behov for møjsommelig vedligeholdelse og pleje. Udvendige bygningsdele udsættes dog ikke kun for vejrliget men er også udsat for kraftigere belastning i form af miljøpåvirkninger som røg, industriel udstødningsgas og aggressivt flyvestøv. For at du kan have stor glæde af dine Solarlux-produkter i lang tid, bedes du overholde følgende plejeanvisninger.

## PLEJE AF ALUMINIUM- & TRÆOVERFLADER

04 - 05

## PLEJE AF GLASOVERFLADER

06 - 09

## PLEJE AF TÆTNINGER & BESLAG

10 - 11

## RENGØRING & PLEJE AF RUSTFRIT STÅL

12 - 13

## RENSNING AF TAGRENDE & NEDLØBSRØR

14 - 15

### *Bemærk*



Brug ingen midler med ubekendt sammensætning til rengøring og pleje af dine Solarlux produkter. Hvis du er usikker på, hvordan rengøringsmidlet virker, bør du forsøgsvist rense et sted, der ikke springer i øjnene. Vi anbefaler, at du bruger Solarlux Top-Clean plejesystemet. Din lokale forhandler kan informere dig om det.



### *Vigtigt*



Brug aldrig skurecreme, skurepulver eller skuresvampe og opløsningsmidler som kunstharpiks eller nitrofortynder, wc- eller badekarsrens samt midler med ubekendt sammensætning.

## PLEJE AF ALUMINIUMOVERFLADER

### *Blanke profilfronter*

- Regelmæssig rengøring med en blød svamp, vand og neutralt rengøringsmiddel
- Vi anbefaler Solarlux aluminiumrens til rengøring
- Konserverende rengøring med en blød klud hvert halve år, konserveringsmiddel som fx bilvoks (med bilpolitur i tilfælde af genstridigt snavs)

## PLEJE AF TRÆOVERFLADER

### *Bevaring af den naturlige karakter*

- Rengøring med en blød svamp, vand og neutralt rengøringsmiddel hvert halve år
- Kontrol af overfladerne for beskadigelse og forvitring hvert halve år
- Små skader i overfladen: Brug gængse reparationssæt, der fås i handel
- Større skader i overfladen (haglskader, revner): Spørg din specialforretning
- Vi anbefaler, at du bruger Sikkens vindues-specialrens og Sikkens plejcreme





### *Vigtigt*

Brug ingen former for alkalisk sæbe-  
vand, syre- eller fluoridholdige  
rengøringsmidler til rengøring af  
glasoverfladen. Glasoverfladen skal  
desuden beskyttes mod mørtelstænk,  
cementslam, udvaskninger fra ube-  
handlede betonoverflader, gnistregn  
eller svejseperler med velegnede  
afdækningsfolier.



## PLEJE AF GLASOVERFLADER

*Få en perfekt udsigt*

- Regelmæssig våd rengøring med vand og en svamp eller klud
- Der kan bruges vinduespudsemiddel uden skurende bestanddele
- Brug sprit, acetone eller rensebenzin (til kraftigt snavs)

## PLEJE AF SELVRENSENDE RUDER

*Vær opmærksom på rengøringsanvisningerne*

Ved brug af selvrensende ruder skal glasleverandørens anvisninger iagttages. Coatingen som fx Pilkington Activ eller Bioclean har til formål at gøre pleje og rengøring nemmere. Ruderne skal ikke rengøres så ofte, og det bliver nemmere at rengøre dem. Efter monteringen tager det ca. fem dage for coatingen at aktivere sig på ruden, og i denne periode bør man lade den være i fred. Først derefter må man begynde med yderligere rengøring.

- Sprøjt ruderne af med vand eller vask dem med en blød klud og varmt sæbevand
- Der kan bruges vinduespudsemiddel på ammoniak- eller spritbasis til punktuelt rengøring. (Coatingen genaktiveres af sig selv igen efter nogle dage).
- Undgå brug af ridende værktøj, barberklinger og skrabere







## PLEJE

### *Til beslagteknikken*

- Alle bevægelige låsesteder og beslagsdele (glidere, glidelejer, drejehængsler, løbevogne, styreruller og drivværk) skal smøres med syre- og harpiksfrit fedt eller med Solarlux sprayolie til beslag en gang om året
- Der skal foretages en årlig kontrol af, om drejegrebet sidder korrekt, om nødvendigt skal fastgørelsesskruerne strammes efter (grebets roset skal evt. løsnes forsigtigt)
- Regelmæssig rengøring af løbeskinnen

Dit Solarlux-system er blevet omhyggeligt indbygget og justeret. Ekstreme belastninger eller bevægelser i bygningselementet rundt om kan efter nogle års forløb gøre en efterjustering nødvendig. Du bedes lade et fagfirma gennemføre disse indstillinger.

# RENGØRING & PLEJE

## *Til tætninger og tilslutningsfuger*

- Regelmæssig kontrol af tætningernes tilstand, og af om de sidder rigtigt
- Rengøring af tætningerne med vand og mildt rengøringsmiddel en gang om året
- Smøring af tætningerne med silikonespray eller Solarlux tætningspleje en gang om året
- Kontrol af forseglingsfugerne fra karmen til murværket en gang om året
- Tætningsmassen skal repareres eller udskiftes efter behov (hvis den løsner sig, eller der dannes revner)

### *Vigtigt*



Fingre eller hænder kan komme i klemme mellem kanterne på vinduesrammen og fløjen, når vinduet eller døren lukkes. Stik ikke hænderne ind i fareområdet, og sørg for at sikre fløjen mod at kunne smække i.





### *Vigtigt*



Brug aldrig følgende til rengøring:  
skurepulver, knive, skrabere,  
skuresvampe, ståluld eller -børster,  
klorid- eller saltsyreholdige produkter,  
blegemiddel og sølvpudsemiddel.

# RENGØRING & PLEJE

## *Vedligeholdelse af rustfrit stål*

Rustfrit stål er korrosionsbestandigt og har ikke brug for nogen form for organisk coating eller metalbelægninger for at forbedre korrosionsbestandigheden og udseendet. Men man bør alligevel også give disse overflader lidt pleje, så de bliver ved med at se pæne ud.

### **BASISRENGØRING**

- Fjern den beskyttende folie, lige så snart der ikke længere er brug for den som beskyttelse på byggepladsen. Det skal altid gøres oppefra og nedefter.
- Fjern kalk- og mørtelstænk med fortyndet fosforsyre, og skyl efter med rent vand.

Undgå urenheder med andre former for jern. Slibestøv, spåner og svejsestænk fra arbejde med konstruktionsstål sætter sig som aflejringer på rustfrit stål. De kan så pletvist bryde gennem det rustbeskyttede ståls passive lag og føre til punktformede korrosioner.

- Jernpartikler fra værktøj eller stilladser skal omgående fjernes med almindelige (ferritfrie) rengøringssvampe eller specielle rensemidler.
- Hvis der konstateres begyndende korrosion, skal der gennemføres en mekanisk overfladebehandling eller (fortrinsvist) en bejdsebehandling for at genoprette den oprindelige korrosionsbestandighed fuldstændigt igen.
- Om nødvendigt skal overfladen efterbehandles ved at slibe og polere den.

### **LØBENDE RENGØRING**

Udendørs er regnen sædvanligvis tilstrækkelig som rengøring for at holde skadelige aflejringer væk. Indendørs handler det især om at undgå og fjerne spor efter fingre. Rengøring er især vigtig i kyst- og industriområder, hvor der kan forekomme en højere koncentration af klorider og svovldioxid.

- Spor efter fingre fjernes med en fugtig klud eller skind eller ved brug af vand med opvaskemiddel
- Til blankglødende og spejlpolerede overflader bruges kloridfrit vinduespudsemiddel
- Til genstridigt snavs, kalkspor og lette misfarvninger bruges almindelig rengøringscreme til husholdningsbrug, jernfrie rengøringssvampe; skyl efter med klart eller demineraliseret vand; tør overfladen grundigt af.
- Olieagtigt og fedtholdigt snavs fjernes med spritholdige rengørings- og opløsningsmidler, fx sprit eller acetone
- På børstede og slebne overflader skal der altid tørres i samme retning som slibningen
- Vi anbefaler Solarlux rustfrit stålrens til rengøring





## RENSNING AF TAGRENDE & NEDLØBSRØR

*Løv skal fjernes regelmæssigt*

Tagrenden, nedløbsrøret og løvfanget skal renses for løv og nåle en gang hvert halve år, så man undgår fugtskader på bygningen eller indretningen



## TILSTOPNING AF TAGRENDE & NEDLØBSRØR

*Holdes fri for sne og is*

Skærmene på havestuens tagskæg virker som et snefanggitter, hvilket kan medføre, at tagskægget og nedløbsrøret forstoppes og iser til. I takt med at kvaliteten på termisk adskilte tagskæg øges, forsinkes optøningen, hvorved en kontrolleret vandafledning forhindres.

For at gøre det nemmere at holde tagrenden fri for is og sne om vinteren bør der generelt bruges varme i tagrenden og nedløbsrøret. Selvregulerende varmemåbånd kan ikke blive

for varme eller brænde over, heller ikke, hvis man glemmer at slukke dem om sommeren. Varmesystemet reagerer afhængigt af omgivelsestemperaturen, så varmeeffekten tilpasses til det pågældende klima. Ved højere udendørs temperaturer reduceres strømmen og dermed varmeeffekten til et minimum. Energiforbruget er lavt, anskaffelsesudgifterne er på størrelse med en til to procent af anskaffelsesudgifterne til havestuen. Senere montering kan udføres når som helst.

