




RENGJØRINGS- OG PLEIEINSTRUKSJONER

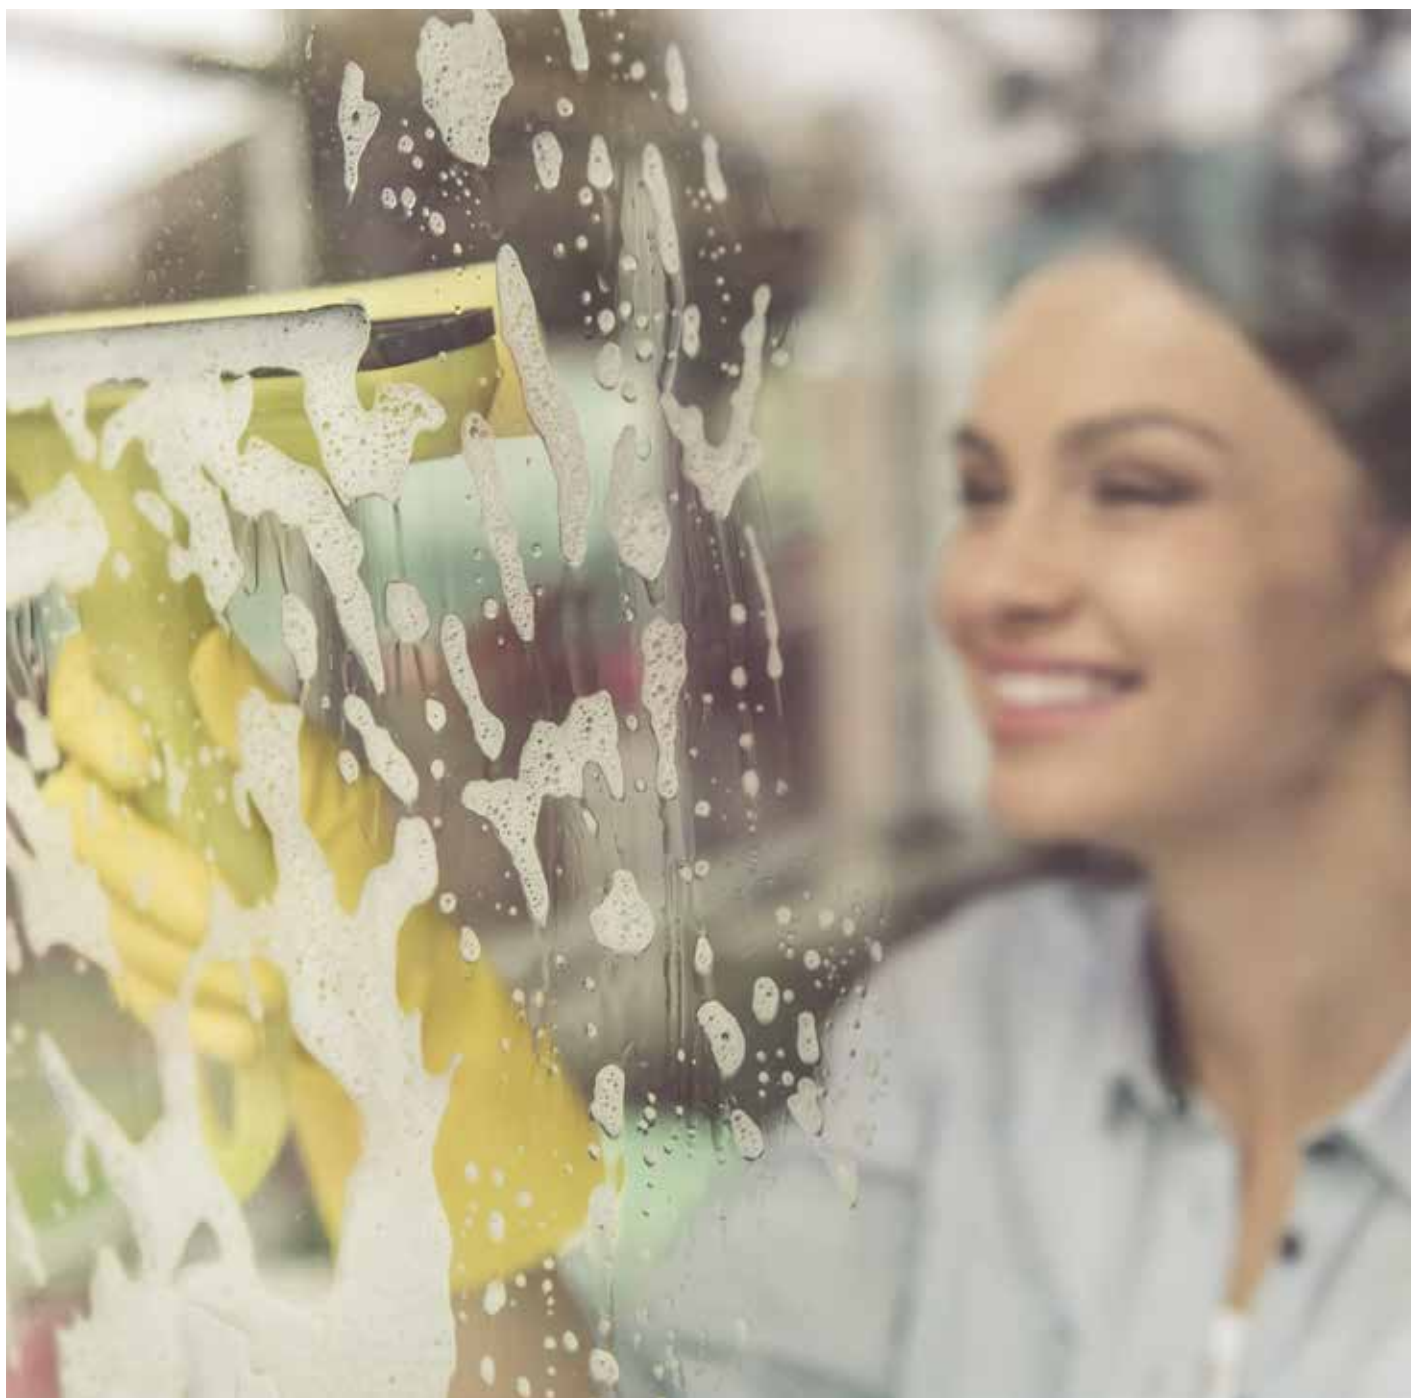

INNHold

Du har bestemt deg for et kvalitetsprodukt fra merket Solarlux. Kvalitet fra Solarlux betyr ikke bare den nyeste teknologien, men også førsteklasses personlig kundeservice.

Byggekomponentene overholder de høyeste krav og behøver i utgangspunktet ikke omfattende vedlikehold og pleie. Utenpåliggende byggekomponenter utsettes imidlertid ikke bare for værpåvirkninger, men også større krav på grunn av miljøpåvirkninger som røyk, industriutslipp og aggressiv flygeaske. For at du skal kunne nyte dine Solarlux-produkter over lengre tidsperioder ber vi deg overholde de påfølgende pleieinstruksjonene.

PLEIE AV ALUMINIUMS- OG TREOVERFLATER

04 - 05

PLEIE AV GLASSOVERFLATER

06 - 09

PLEIE AV TETNINGER OG BESLAG

10 - 11

RENGJØRING OG PLEIE AV RUSTFRITT STÅL

12 - 13

RENGJØRING AV TAKRENNE OG NEDLØP

14 - 15



Merk

Bruk aldri rengjøringsmidler med ukjente ingredienser til rengjøring av dine Solarlux-produkter. Hvis du er usikker på rengjøringsmiddelets virkning, ber vi deg prøve det på et bortgjemt sted. Vi anbefaler Solarlux Top-Clean-pleiesystemet. Din faghandleren forteller deg gjerne mer.



Viktig



Bruk aldri skurepulver eller skuresvamp samt vaskemidler som inneholder harpiks- eller cellulosefortynner, rens til WC eller badekar, eller midler med ukjent sammensetning.

PLEIE AV ALUMINIUMSOVERFLATER

Skinneblanke profilfronter

- Jevnlig rengjøring med myk svamp, vann og nøytralt rengjøringsmiddel
- Vi anbefaler Solarlux sin aluminiumsrengjører for slik rengjøring
- Konserverende rengjøring hvert halvår med myk klut eller poleringssvamp/fille, konserveringsmiddel som f.eks. bilvoks (ved fastsittende tilsmussing med poleringsmiddel for bil)

PLEIE AV TREOVERFLATER

Bevarer den naturlige karakteren

- Håvårlig rengjøring med myk svamp, vann og nøytralt rengjøringsmiddel
- Halvårlig kontroll av overflatene for skader og forvitring
- Små overflateskader: Bruk kommersielt tilgjengelige reparasjonssett
- Større overflateskader (haglslag, riper): Spør din faghandler
- Vi anbefaler Sikkens spesialrensemiddel for vinduer og Sikkens pleiemelk





Viktig

Bruk aldri alkaliske vaskemidler samt syre- eller fluoridholdige rengjøringsmidler til rengjøring av glassflater. Glassflatene skal beskyttes mot mørtelsprut, vask av ubehandlede betongoverflater, gnister og sveisesprut med egnet tildekkingsfolie.



PLEIE AV GLASSOVERFLATER

For optimalt utsyn

- Jevnlig våt rengjøring med vann og svamp eller klut
- Glasspuss uten skurende ingredienser kan brukes
- Bruk av etanol, aceton eller mineralterpentin (ved kraftig tilsmussing)

PLEIE AV SELVRENSENDE GLASSRUTER

Vær oppmerksom på rengjøringsinstruksjoner

Ved bruk av selvrensede glassruter må leverandørens instruksjoner overholdes. Belegg som f.eks. Pilkington Activ eller Bioclean reduserer pleiebehovet. Rengjøring trengs sjeldnere og utføres lettere. Etter montering bruker dette belegget på rutene ca. fem dager på å aktiveres, de skal derfor få være i fred i denne perioden. Først etter denne tidsperioden kan man starte en eventuell rengjøringsrutine.

- Spray med vann eller bruk en myk klut og varmt såpevann
- Bruk bare vindusrens som inneholder ammoniakk eller alkohol til punktvis rengjøring (belegget gjenaktiveres av seg selv i løpet av noen dager.)
- Bruk av skrape- og bladverktøy skal unngås.







PLEIE

For beslagteknikken

- Årlig smøring av alle bevegelige låser og beslagdeler (hengsler, hengsellager, dreiebånd, løperulle, styrehjul og drev) med syre- og harpiksfritt smørefett eller med Solarlux-sprayoljen til beslag.
- Årlig kontroll av at dreiehåndtaket sitter riktig, ved behov etter strammes festeskruene (ev. løsnes håndtaksrosetten forsiktig)
- Jevnlig rengjøring av løpeskinnen

Solarlux-systemet ditt installeres og justeres møysommelig. Ekstreme påvirkninger eller bevegelser i omliggende byggekomponenter kan kreve etterjustering i årenes løp. Disse justeringene skal utføres av en faghandler.

RENGJØRING OG PLEIE

For tetninger og skjøter

- Jevnlig kontroll av at tetninger sitter godt fast og er i god stand
- Årlig rengjøring av tetningene med vann og mildt rengjøringsmiddel
- Årlig smøring av tetninger med silikonspray eller Solarlux-tetningspleie
- Årlig kontroll av forseglingsskjøtene fra blindramme til murverk
- Ved behov eventuell overhaling eller utskifting av tetningsmasse (sprekker, løsrivelse)

Viktig



Fingre og/eller hender kan klemmes fast mellom kantene til vinduskarmen og panelet. Grip aldri inn i fareområdet men sikre panelet mot at det slås igjen.





Viktig



Dette skal aldri brukes til rengjøring:
Skurepulver, kniv, bladverktøy,
skuresvamper, stålull eller -børster,
klorid- eller saltsyreholdige produkter,
blekemiddel og sølvpuss.

RENGJØRING OG PLEIE

Holde rustfritt stål rustfritt

Rustfritt stål er korrosjonsbestandig og krever intet organisk belegg eller metallisk overtrekk for å forbedre korrosjonsbestandigheten og utseende sitt. Selv disse overflatene trenger dog et minstemål av pleie, slik at et flott utseende kan opprettholdes.

GRUNNRENGJØRING

- Fjern beskyttelsesfolien så snart denne ikke lenger trengs for beskyttelse på byggeplassen. Trekk den alltid av ovenfra og nedover.
- Fjern kalk- og mørtelsprut med fortynnet fosforsyre, og skyll med rikelige mengder rent vann.

Unngå forurensning med andre metaller. Slipestøv, spon og sveisesprut fra arbeid på byggestål legger seg på rustfritt stål. Disse kan bryte gjennom passivsjiktet på det rustfrie stålet og føre til punktvis korrosjon.

- Jernpartikler fra verktøy eller redskaper skal straks fjernes med kommersielt tilgjengelig (ferritfri) vaskesvamp eller spesielt rengjøringsmiddel.
- Ved allerede foreliggende korrosjon skal det gjennomføres mekanisk overflatebehandling eller (foretrukket) etsebehandling, slik at den opprinnelige korrosjonsbestandigheten kan gjenopprettes.
- Overflaten må eventuelt etterarbeides ved hjelp av sliping og polering.

VEDLIKEHOLDSRENGJØRING

I uteområdet holder det generelt sett med rengjøringseffekten fra regn for å unngå skadelige avleiringer. På innsiden er det først og fremst unngåelse og fjerning av fingermerker som gjelder. Rengjøring er særlig viktig på kysten og i industriatmosfærer, hvor det kan foreligge større konsentrasjoner av klorider og svoveldioksid.

- Til fjerning av fingermerker:
Bruk en fuktig klut eller pussefille, eventuelt sprayløsninger
- For skinnende, speilblanke overflater:
kloridfri glassrens
- For vanskelig tilsmussing, kalkspor og lett misfarging: Kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel, jernfri rengjøringssvamp, skylles med rent eller demineralisert vann, tørk av overflaten.
- Ved oljet eller fettholdig tilsmussing:
alkoholbasert rengjørings- og løsemiddel, f.eks. etanol eller acetone.
- For børstede og slipte overflater skal man alltid tørke i sliperetningen.
- Vi anbefaler Solarlux sin rengjører til rustfritt stål.





RENGJØRING AV TAKRENNEN OG NEDLØPET

Fjern løv jevnlig

Halvårlig rengjøring av takrennen, nedløpet og løvsilen for løv eller trenåler for å forhindre fuktighetsskader på bygningen eller systemet.



TILSTOPPING AV RENNER OG NEDLØPET

Hold dem fri for snø og is

Frontdekslene på takføttene til vinterhagen kan fungere som en snøfanger, noe som igjen kan føre til tilstopping og isdannelse i takfot og fallrør. Med en stadig bedre kvalitet på termisk skilte takføtter forsinkes tiningen og en kontrollert drenering forhindres.

For å holde gjøre det lettere å holde rennen fri for is og snø om vinteren anbefaler vi at man bruker en renneoppvarming med nedløpsvarme. Selvregulerende varmekabel kan ikke overopphetes eller brenne gjennom,

selv ikke dersom man glemmer å slå dem av om sommeren. Oppvarmingen reagerer i forhold til omgivelsestemperaturen, slik at varmeeffekten tilpasser seg ethvert klima. Ved en høyere utetemperatur synker strømtilførselen og dermed varmeeffekten til et minimum. Strømforbruket er lavt, mens anskaffelseskostandene ligger i størrelsesordenen på en til to prosent av innkjøpsprisen for vinterhagen. Dette kan også ettermonteres til enhver tid.

