



Produktdatenblatt
Objektsystem Flucht- / Paniktüren

heroal D 72




Weitere Informationen
zum Download

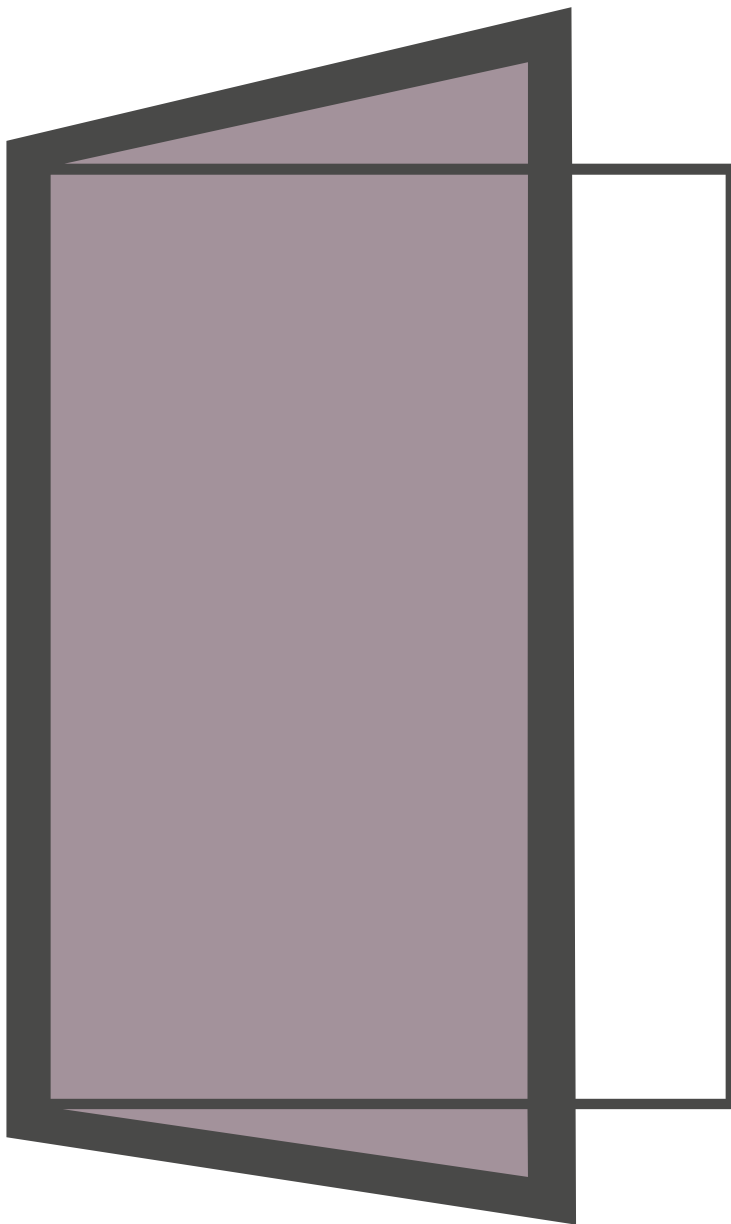

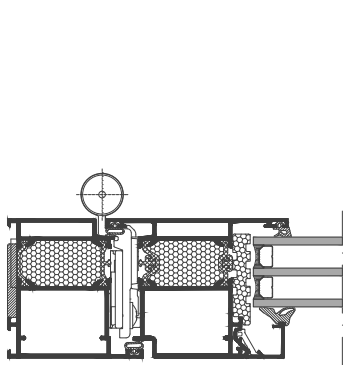

Horizontalschnitt

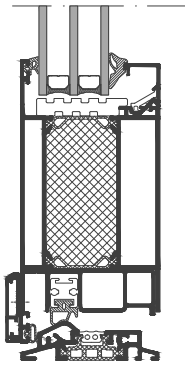

Vertikalschnitt

Systemmerkmale

Profilsystem

- Hochwärmegedämmtes 3-Kammer-Profilsystem
- Verzugshemmender Profilverbund
- Türbeschläge für Notausgangs- und Paniktüren*
 - Notausgangsschlösser mit Drücker nach DIN EN 179 für Gebäude ohne öffentlichen Publikumsverkehr, Beschläge mit Umschaltfunktion „B“ und Wechselfunktion „E“ möglich
 - Panikverschlüsse mit horizontaler Druckstange nach DIN EN 1125 für Gebäude mit öffentlichem Publikumsverkehr, Beschläge mit Umschaltfunktion „B“ und Wechselfunktion „E“ möglich
- Systemkompatibel zu Fenstersystem heroal W72
- Integrierbar in die heroal-Fassadensysteme
- Hochwertige Farbgestaltung mit Eloxal-, HWF (hochwetterfest)-Pulverbeschichtung oder heroal SD Oberflächen-design, abgestimmte RAL-Oberflächen passend zur Solarlux-Farbwelt

* Übersicht möglicher Beschlaghersteller siehe SL-HP bzw. my Solarlux

Profil	
Bautiefe Rahmen	72 mm
Bautiefe Flügel	72 mm
Ansichtsbreite Rahmen	60 - 250 mm
Ansichtsbreite Flügel	56 - 124 mm
Ansichtsbreite Sprossen	74 - 254 mm
Verglasung	
Glasdicken	max. 54 mm

Eigenschaften

	Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210	C3
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	4A
	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	4
	Dauerfunktion nach DIN EN 12400	6/8
	Einbruchhemmung nach DIN EN 1627-1630	bis RC2
	Schallschutzklasse nach DIN EN ISO 10140-2	1 - 3
	Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN EN ISO 10077-1	1,0 W/m²K

Flügelgrößen Diagramm

