
A close-up, low-angle shot of a window frame and track. The frame is a light grey color, and the track is black. A white roller is visible in the track. The background is a blurred outdoor scene with green foliage and a light-colored surface.

cero by Solarlux

Rengöring och skötsel

cero

För att bevara cero-produktens funktion och för att garantin ska gälla måste du observera vissa punkter, som anges i beskrivningen nedan.

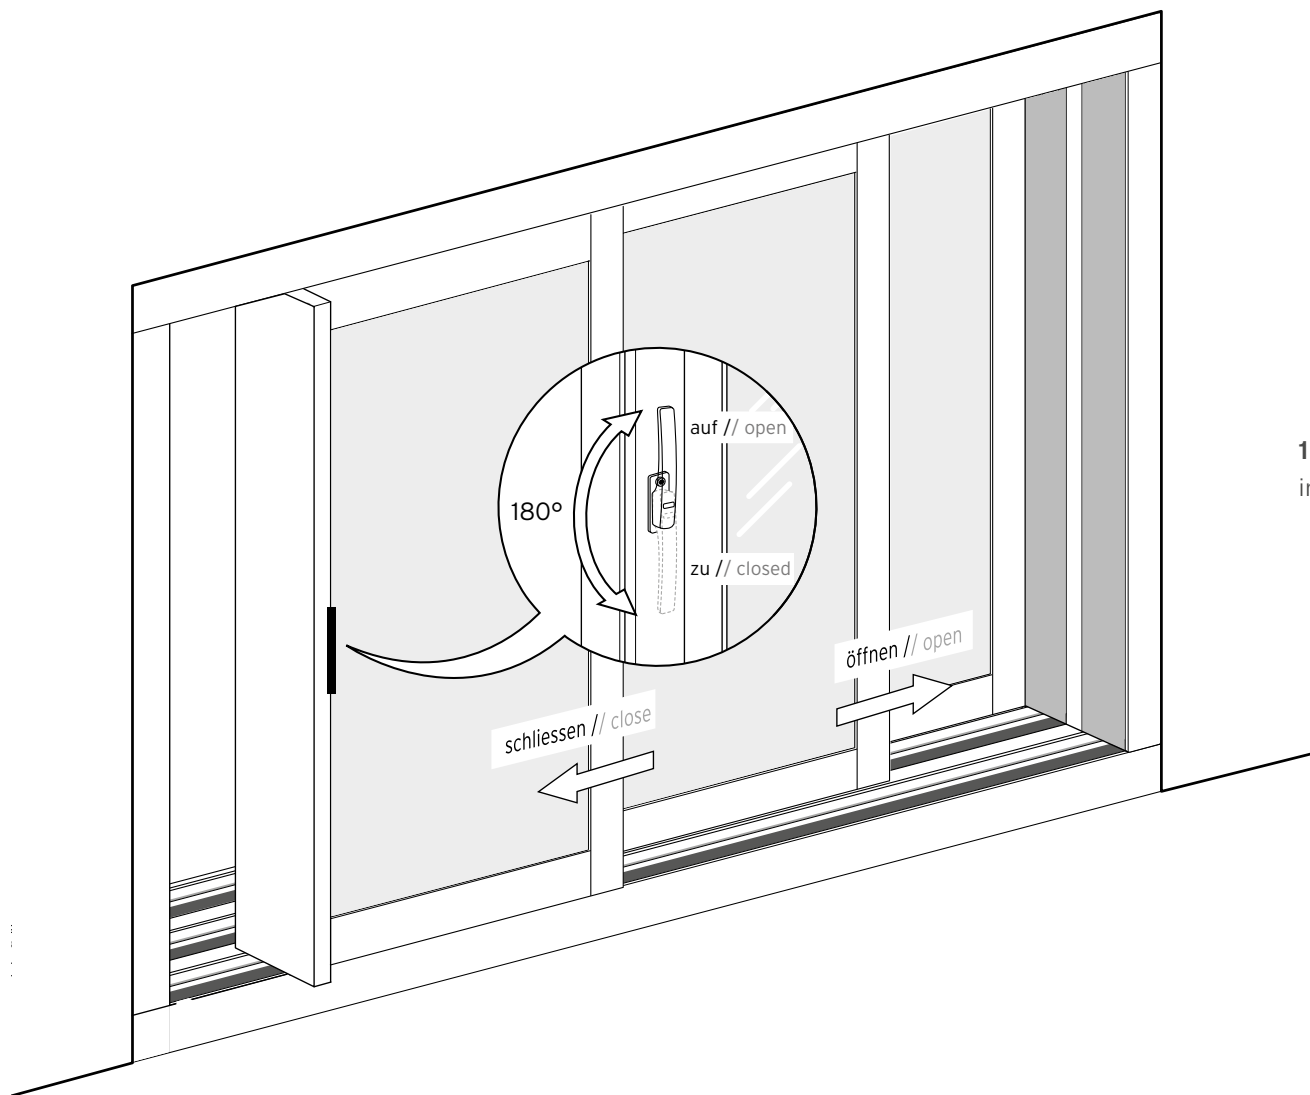

1 | Systemet måste manövreras enligt instruktionerna och bruksanvisningen.

2 | De nedre l p- och styrskenorna m ste reng ras regelbundet och befrias fr n smuts.



3 | Fr mmande partiklar som blockerar avloppsh let i golvskenan m ste avl gsnas omedelbart f r att undvika skador. Detsamma g ller p  vintern:  ven is och sn  kan blockera avloppet. Avl gsna is och sn  i och framf r golvskenan.



För motordrivna skjutsektioner

1 | Kontrollera kuggremmen regelbundet efter starkt slitage eller sprickor i valsen/kuggarna.



2 | Kontrollera att styr- och spännhjulen sitter som de ska, justera ev. remspänningen vid behov.

3 | Smörj in lager till styr- och spännhjul regelbundet med fett eller olja, samt även drivhjulens lager.



4 | Rengör laserskannerns signalfönster, om systemets har utrustats med denna funktion: Torka av fönstret regelbundet med en ren och fuktad trasa.



Allmänt

Rent allmänt måste eldrivna cero-system förse med ett servicehål för nödvändiga underhållsåtgärder på drivenheten och styrningen, om inget hål i den övre ramprofilen har beställts som tillval. Servicehållets position och storlek anges i den separata ritningen.

Batteriet på styrenheten måste bytas ut minst vartannat år. Vidare rekommenderar vi att du tecknar ett separat serviceavtal, så att systemet regelbundet inspekteras av en tekniker. De underhållsintervall som anges i förteckningen måste observeras, så att produktens funktioner bevaras.



Solarlux GmbH

Industriepark 1 · 49324 Melle · T +49 (0) 5422 92710

info@cero.de · www.cero.systems

56-709-1165-900 · 10.2018